


SDM DİMMER BAĞLANTI ŞEMASI

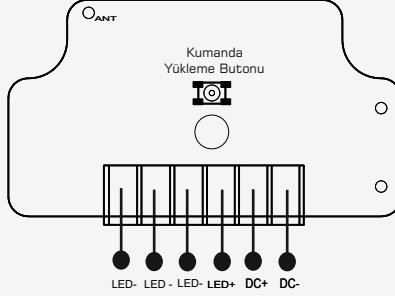

ÖZELLİKLER

Ürün kodu: SDM
Kanal Sayısı : 3 Kanallı
Frekans: 433,92 MHZ
Çalışma Voltajı: 12/24V DC

Kanal Çıkışı: 12/24V DC
Çıkış Gücü: 360W
Kod Yapısı: Fix Code

GENEL BİLGİLER

Dimmer kartın besleme uçlarına şemada gösterildiği gibi artı ve eksi kutuplarına dikkat ederek 12/24V DC enerji veriniz.

Led Dimmer Alıcısı 3 kanalıdır. Herbir kanal maksimum 10 Amperdir. Dimmer Alıcıya toplamda 30 Amper yük bağlanabilir.

Ledlerin artı (+) ucu ortak olup, eksi (-) uçları 3 farklı kanal üzerinden bağlanabilir.

KUMANDA TANITMA

Tanıtmak istediğiniz kumandanın tuşuna basılı tutarak dimer kart üzerindeki yükleme butonuna basınız. Yükleme esnasında led ışığı flaş yapacaktır. Yükleme başarılı olduğunda led ışığı sönecektir.

HAFIZA SİLME

Yükleme butonuna basılı tutarak alıcıya enerji verildiğinde, alıcının hafızasındaki yüklü şifreler silinir.